
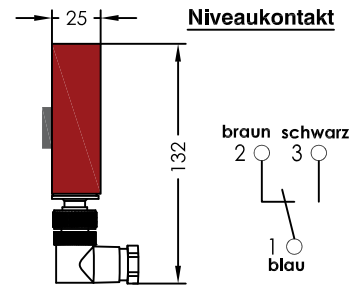



NRA 400RS/AVIT x ...

Niveauregler für Behälteraußenbau

lfd.Nr. Datum
AM - D - 203e 06/20

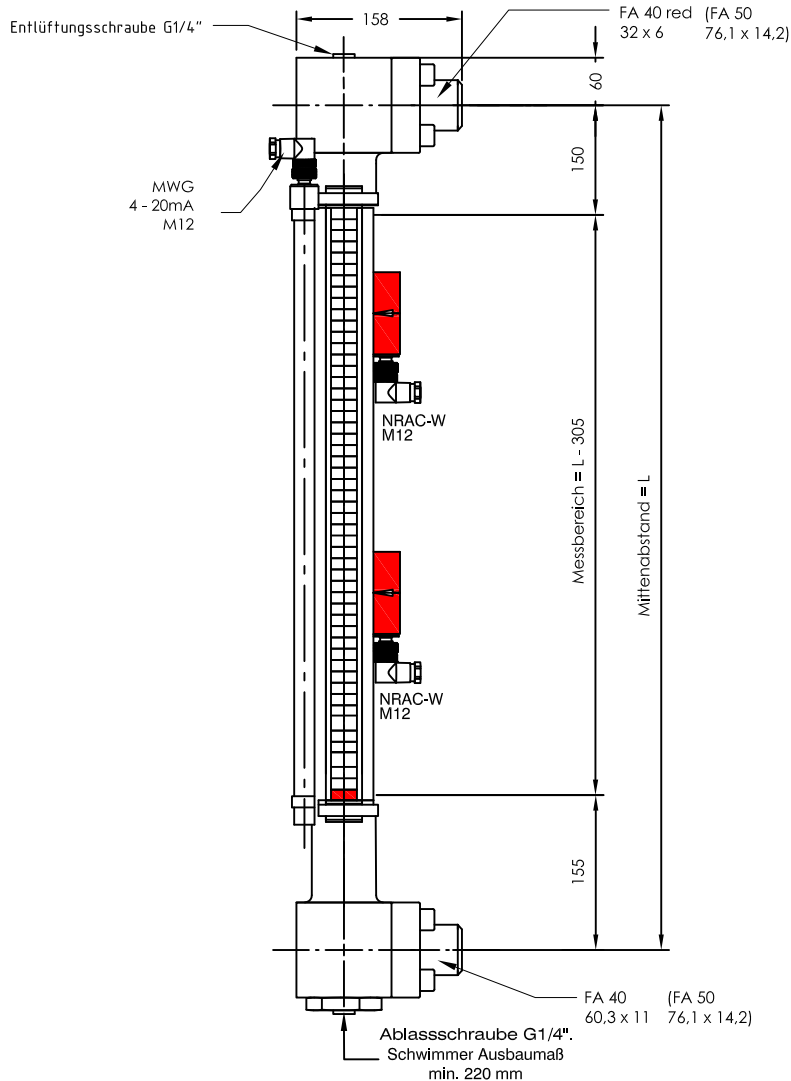

NRAC-W - M12

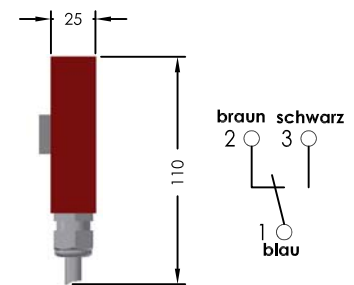

NRAC-W - Pg 9

Steckerbelegung



Bestellschlüssel

Bestell-Beispiel

NRA 400RS / AVIT x 2000 - 3 / NRAC-W-M12 - MWG - 7.5 - G1/4" A - G1/4" E

Anzahl Niveauekontakte
Typ: NRAC-W-M12
NRAC-W-Pg 9

Kontaktraster
7.5 mm

Abläß G1/4" = A - Entlüftung G1/4" = E

Mittenabstand = L in mm

Meßwertgeber Typ MWG - 4-20mA

Technische Daten

Beschreibung

Der Niveauregler Typ NRA 400RS/... für Behälteraußenbau findet als kommunizierendes Gefäß Verwendung. Die optische Überwachung der Niveauhöhe erfolgt ohne Fremdenergie über eine magnetische Rollenanzeige. Durch Anbau von stufenlos verstellbaren, bistabilen elektromagnetischen Wechslerkontakten an der Sichtanzeigeskala, können unterschiedliche Steuerungen ausgeführt werden. Auf Wunsch können Kontakte NRA-W-L mit Leuchtanzeige angebaut werden. Zur kontinuierlichen Fernübertragung kann ein Meßwertgeber angebaut werden. Das Ausgangssignal beträgt 4-20 mA. Der elektrische Anschluß zu der Spannungsversorgung und zu einem oder mehreren Reglern, SPS oder Meßinstrumenten kann mit einer einfachen 2-adrigen, verdrehten Leitung erfolgen. Die Leitungslänge ist beliebig.

Die Anschlußarten sind wählbar; andere Arten auf Anfrage. Das Gerät darf nur von Fachpersonal montiert werden. Niveauregler sind beständig gegen Mineralöl, wäßrige Lösung, Phosphorsäureester, Triglyceride (Rapsöl), synthetische Ester, Polyglykole. Die Niveauregler sind ausgelegt und geprüft nach Regelwerk AD 2000. Die Qualitätssicherung erfolgt nach Modul H, H1.

Max. Viskosität 320mm²/S

Technische Daten

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Nenndruck | 400bar max. |
| Schwimmerrohr | Edelstahl, max. L=6000 mm |
| Anschlußteile | Stahl S355J2C+N |
| Anzeige | Magnetrollenanzeige |
| Mediumtemperatur | 50°C max. |
| Mediumdichte | 0,8 kg/dm ³ mln. |
| Schwimmer | Keramik MD400 |
| Niveauekontakte | bistabil Wechsler |
| NRAC-W | 60W - 250V AC/DC max. |
| NRAC-W-L | 24V max. (LED) |
| Schaltstrom | 1A max. |
| Meßwertgeber | 12-30 VDC |
| Meßbereich | 4-20 mA = 0-100% |
| Kontaktraster | 7,5 mm |
| Linearität | 0,5% |
| Bürde | RB= U-12V 20mA |



GOLDAMMER
REGELUNGSTECHNIK GMBH

SCHÖLLERSHEIDER STR. 15 TELEFON 02104/12093
POSTFACH 10 02 17 TELEFAX 02104/12028
D-40802 METTMANN www.Goldammer-Regelungstechnik.com